

Smart flow computer head with analog and switch output


DWE系列智能流量控制器（齿轮，涡轮）




通用参数

供电电压 (Us)	12...30VDC
空载电流消耗	<20mA
开关输出	
输出类型	推挽式（同时兼容PNP及NPN）
开关系量	500mA(24Vdc)
电流型模拟输出	
输出类型	3线制4...20mA
负载RA (Ω)	RA≤ (Us-10) /0.02
线性度	≤±0.01%读值
准确度	≤±0.02%读值
环境温度	-40...85°C
探头工作温度	-40...120°C
显示	4位 红色LED数码管, 高8mm
材料	
显示头	304不锈钢
外壳	304不锈钢
防护等级	IP67
出线方式	M12×1接插件
认证和证书	CE

Wiring 接线图

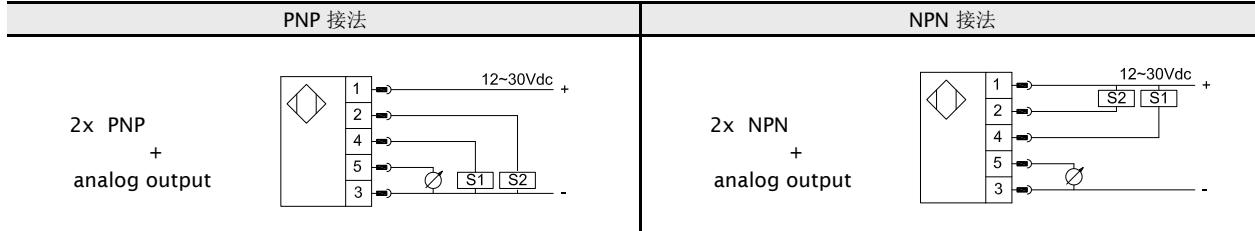


信号	针脚	电缆
电源正	1	棕色
电源负	3	蓝色
开关输出 S1	4	黑色
开关输出 S2	2	白色
模拟输出电压或电流	5	灰色




Dimensions in inches[mm] 尺寸图 inches[mm]

DWE智能控制
器齿轮流量计
DW2002
DW2003

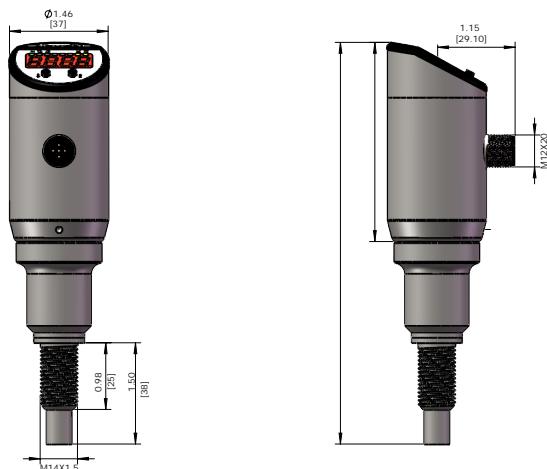

DWE智能控制
器涡轮流量计
DW1001
DW1002
DW1003

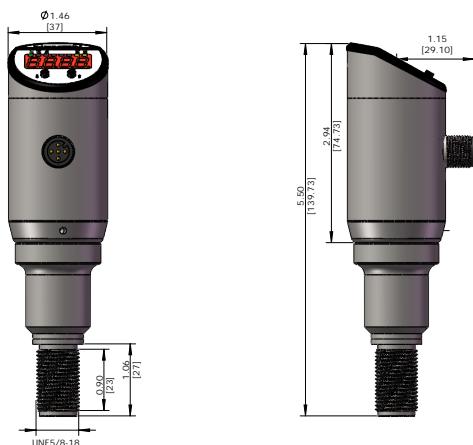

Model Number 选型表

产品订货号 OrderNO.	规格型号 Type	系列 Series	用途 Application
DW1001	DWEVSA420ST0	有磁传感器	涡轮流量计
DW1002	DWERSA420ST0	无磁传感器	
DW1003	DWEKSA420ST0	霍尔传感器	
DW2002	DWEGSA420ST0	无磁传感器 (仅限量程≤3L/min时使用)	齿轮流量计
DW2003	DWECSKA420ST0	霍尔传感器 (仅限量程>3L/min时使用)	

*规格型号后二位代表温度范围, 可根据需求选择:
T0: -20...85°C, T1: -40...120°C, T2: -40...200°C, T3: -196...400°C