



Flow transmitters with linearized analog output
可线性修正模拟输出流量变送器（齿轮，涡轮）

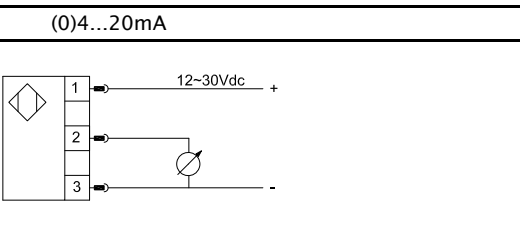


通用参数	
型号	模拟输出型
供电电压	12...30VDC
空载电流	电流输出型: <12mA
输出	三线制 (0) 4...20mA
电源反接保护	有
短路保护	有
探头工作温度	-40...120℃, 可选-100...240℃
环境温度	-40...85℃
电气接口	M12X1 接插件
防护等级	M12X1 接插件: IP67
认证和证书	CE

Wiring Analog Output 接线图

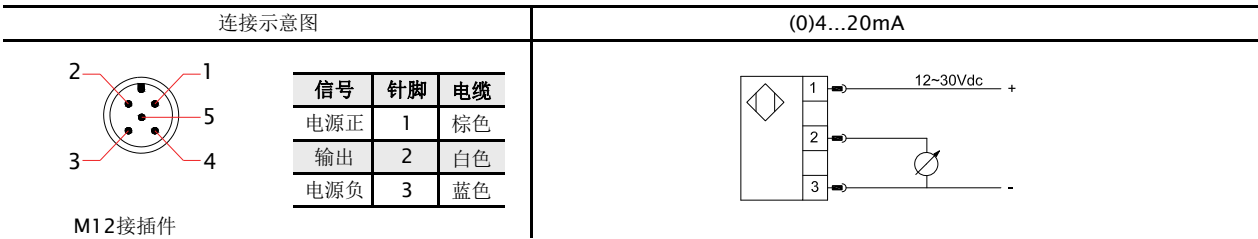

Dimensions in inches[mm] 尺寸图 inches[mm]

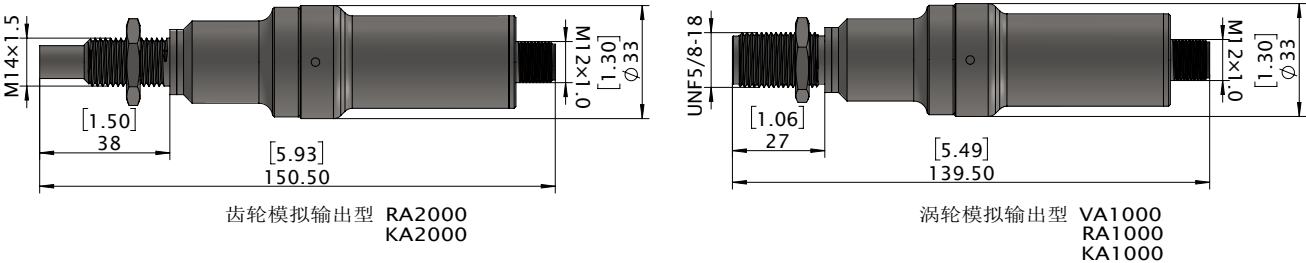

Model Number 选型表

产品订货号 OrderNO.	规格型号 Type	系列	用途
VA1000	VAA420ST0	有磁传感器模拟输出	涡轮流量计
RA1000	RAA420ST0	无磁传感器模拟输出	
KA1000	KAA420ST0	霍尔传感器模拟输出	
RA2000	GAA420ST0	无磁传感器模拟输出 (仅限量程≤3L/min时使用)	齿轮流量计
KA2000	GAKA420ST0	霍尔传感器模拟输出 (仅限量程>3L/min时使用)	

*规格型号后二位代表温度范围, 可根据需求选择:
T0: -20...85℃, T1: -40...120℃, T2: -50...230℃, T3: -196...400℃